# Canopus Plus®

## Ennen kaikkea turvallisuus

Kestävä ja luotettava, Canopus Plus on valinta turvalattiaksi, missä kova suorituskyky ja kestävyys on tärkeintä. R11 luistoluokituksella Canopus Plus sopii teollisuusstandardeihin, joissa työturvallisuus on ongelma. Canopus Plussaa käytetään myös laajalti raskaaseen jalkaliikenne sovelluksiin.

## mallit

# Canopus Plus®

Light Beige
4419-520-4


Sand
4419-502-4

Peach Carnation
4419-321-4

Camel
4419-524-4

Rolling Stone
4419-503-4

Smoke
4419-322-4

Pewter
4419-324-4

Grey Town
4419-504-4


Mint
4419-325-4

Arctic Blue
4419-326-4

Lucky Sapphire
4419-518-4


Ocean Blue
4419-517-4


Sunny Sands
4419-508-4

Rosette
4419-327-4

Pillar
4419-521-4

Merlot
4419-516-4

Cement
4419-515-4 Platinum Emboss

Clay
4419-506-4

Raven Smoke
4419-522-4


Midnight
4419-329-4 Coin

Iron
4419-328-4

Slate
4419-519-4

Yhteensopivia saumauslankoja saatavissa kaikissa väreissä

rahakuviointi saatavissa kaikissa väreissäs (R12)

Printatut mallit saattavat hieman poiketa aidoista mallikappaleista

# **Canopus Plus**® tuotekuvaus

**Ryhmä T** | **SureClean™** | **R11**

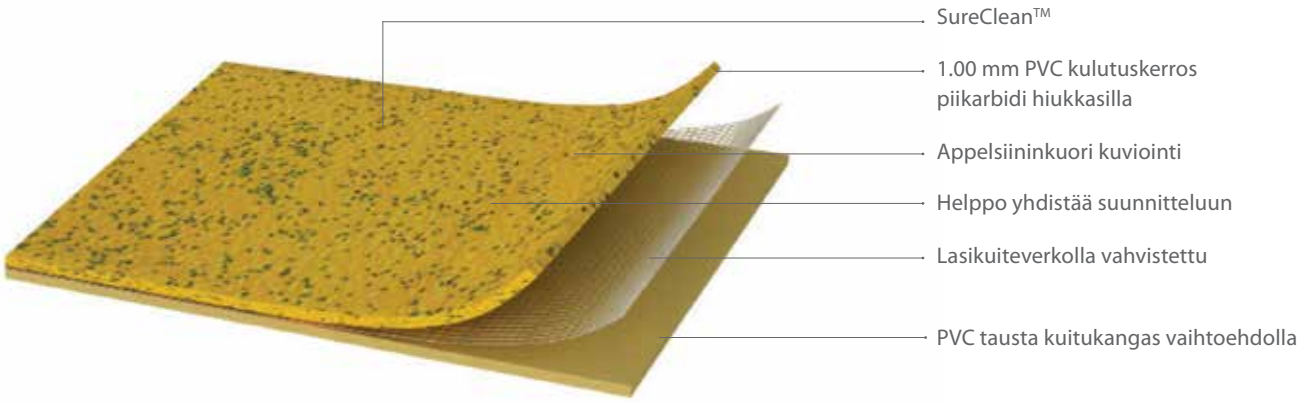

**Canopus Platinum**® on luistamaton, täysin joustava vinyyli lattianpäällyste. 2.00 mm paksu piikarbidi kristalleilla ja värillisillä kiteillä koristeltu design, R11 liukastumista estävällä ominaisuuksilla. Tuoteella on 1.00 mm kulutuskerros ja lasikuituverkko vahvisteena antamaan ylimääräistä muodonpitävyyttä.

**The SureClean™** Pintäkäsittely korvaa asennuksen jälkeisen vahauksen ja kiillotuksen tarjoten korkeatasoisen lian kestävyyden ja on helppohoitoinen

**Canopus Platinum**® on anti-sieni ja anti-bakteerinen, täyttää EN 649 normit (34 / 43) ja on ryhmä T käyttöluokitus

**Canopus Platinum**® sopii liikenteen sovelluksissa, kuten bussit, junat, laivat ja lentokoneet.
Se soveltuu myös luistamatonta suorituskykyä tarvitsevilla kaupan ja teollisuuden aloille. On ihanteellinen ratkaisu raskaan liikenteen sovelluksissa, missä tarvitaan tehostettua liukkaudenestoa, esteettistä kauneutta ja helppohoitoisuutta.

**Sovellukset**

- Liikenne: linja-autot, junat, metrot ja laivat
- Lentokentät, juna- ja lauttaterminaalit
- Luiskat ja korotetut käytäväalueet
- Hissit ja sisäänkäynnit
- Keittiöt tai kosteat tilat terveyshuollossa, kouluissa ja vapaa-aika tiloissa
- Teollisuuskohteissa
- Raskaan käytön alueilla

**Erityisominaisuudet**

- SureClean™ -pintakäsittely
- Ei vahausta, ei kiillotusta
- Korkea luistamattomuusluokitus
- Kestää kovaa kulutusta
- Piikarbidihiukkaset
- VOC -yhteensopiva

**Canopus Platinum**® on VOC ( 1/2 Krooninen REL) ja on formaldehydiyhteensopiva ( 9,0 g/m3) CDPH / EHLB / Standardin mukainen, menetelmä V1.1-2010 (todistus 120316-01).

## tekniset tiedot

# Canopus Plus®

| Ominaisuudet | Standardi | Yksikkö | Canopus Platinum® |
|---|---|---|---|
| Kuvaus | | | Turva- ja liukastamaton vinyyli |
| Yleinen suorituskyky | BS EN ISO 10874: 2012 | luokka | 34 / 43 |
| | BS EN 649 : 2011 | ryhmä | T |
| Käyttö | | | Raskas käyttö |
| Eikoiskäsittely | | | Liukastamaton pinta piikarbidihiukkasilla SureClean™ |
| Kokonaispaksuus | EN 428 | mm | 2.00 |
| Kulutuspinnan paksu | EN 429, ASTM | mm | 1.00 |
| Paino | F410 | g/m² | 2800 |
| Laatan koko | EN 430 | m (leveys) | 2 |
| | | m (pituus) | 15 / 20 |
| | EN 426 | m² (pinta-ala) | 30 / 40 |
| Rullan koko | EN 427 | mm x mm | 300 x 300<br>500 x 500<br>610 x 610 |
| Kulutuskestävyys | EN 660 -2 | ryhmä | T |
| | EN 660 -2 | tilav. häviö mm³ | < 2 |
| | ASTM D3389 (painohäviö /1000 kierrosta) | g | < 0.40 |
| Painaumakestävyys | EN 433 | mm | ~ 0.03 (≤ 0.10) |
| | ASTM F970 (vakaa kuorma) | psi | 800 |
| | ASTM F1914 | tuumaa | keskim. 0.001 |
| Liukuesteluokka | DIN 51130<br>BS 7976-2 (heiluri menetelmä) | | R 11<br>vähäistä liukumista |
| | EN 13893 | Kitkakerroin | DS (> 0.30) |
| | ASTM D2047 | | hyväksytty(0.70 avg) |
| Mittapitävyys | EN 434 | % | ≤ 0.40 |
| Joustavuus | EN 435 | mm | < 20 |
| | ASTM F137 | | hyväksytty |
| Tuolitestit | EN 425 | käyttötapa | jatkuvaa |
| Äänen eristävyys | EN ISO 717-2 | Δ Lw = dB | 5 |
| Paloluokka | EN ISO 9239-1: 2010 | kW/m² | ≥ 8 |
| | EN ISO 11925-2: 2010 | | hyväksytty |
| | EN 13501-1:2007+A1: 2009 | luokka | Bfl - S1 |
| | ASTM E648-06 | tyyppi | 1 |
| Staattinen sähkö | EN 1815 | kV | < 2.0 |
| Sähkönvastustuskyky | EN 1081 | Ω | $10^{10}$ |
| Lämmönkestävyys | ISO 8302 (EN 12664) | k/W m² | < 0.00568 |
| | ASTM 1514 | | hyväksytty |
| Savun muodostus | ASTM E 662-05 | Dm | < 450 |
| Värien valonkesto | EN ISO 105 - B02 | asteet | ≥ 6 |
| Kävely resonassi | NF XPS 31 074 | dB | 4 |
| Kemiallinen kestävyys | BS EN ISO 26987: 2012 | indeksi | 0 (erinomainen) |
| | ASTM F925 | | hyväksytty |
| Mikrobien kestävyys | (E1) PCP | % | ei saatavilla |
| | ASTM G - 21 | | ei edistä kasvua |
| | ASTM D3273 | | hyväksytty |
| Puhdistettavuus | ASTM F51/68 | luokka | A, ei irtoamisia |
| Merikäyttö | IMO RES A 653 (16) | | Annex 1 osa 2 (savu/myrkyt) |
| | IMO MSC 61 (67) | | osa 5 (leimahduspiste) ja Annexure 2 |
| | USA:n rannikkovartioston hy | | (pinnan palamatomuus / lämmönjohde) |
| | Laivavarustedirektiivi | | 1121 |

34

43

DS

$B_{fl}$-s1

Availble in 1, 1.5, 2.5 and 3mm thickness to special order

*NA - Not applicable

The above data is valid at the time of print. For more details regarding technical specifications, handling and installation, please contact Responsive Industries Ltd.